


VORRICHTUNGEN ZUM TESTEN VON HAFTZUGFESTIGKEIT

gemäß GOST 14760-69, ASTM-D897, GOST 209-75-A

Artikel-Nr.: THS832-D40

gemäß **GOST 14760-69**

- Max. Kraft: 20 kN
- Anschluss: Af159 or Af20. Weitere Anschlüsse auf Anfrage
- Material: Stahl, vernickelt
- Temperaturbereich: 0 ... +70°C
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
- Gewicht: 2,31 kg pro 1 Paar Vorrichtungen
inkl. 2x Af159 Kardanadapter
- Lieferumfang: 1 Paar Vorrichtungen inkl. 2x Af159 Kardanadapter.
Einsätze müssen separat bestellt werden (Artikel-Nr.: THS832-D40-E).

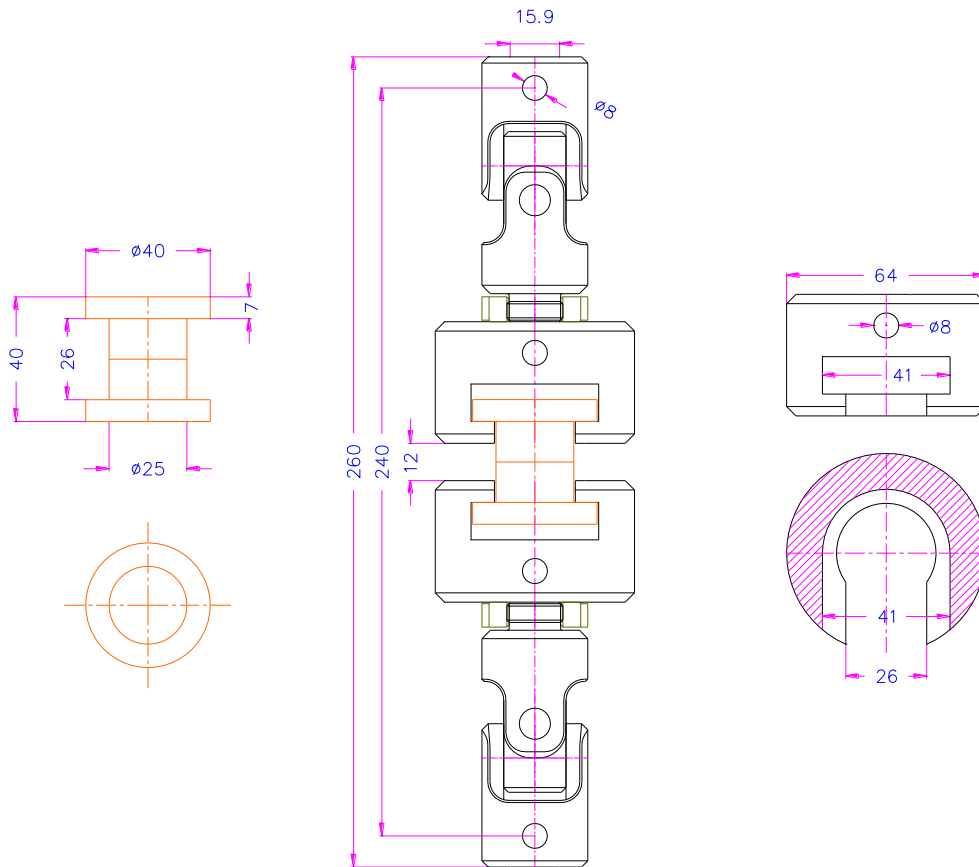


THS832-D40

Beispiele für weitere Versionen:

Bestimmung der Klebefestigkeit gemäß **ASTM-D897-Fig.1,2**

Vorrichtung: Artikel-Nr. THS832-D47.6

Einsätze: Artikel-Nr. THS832-D47.6-E

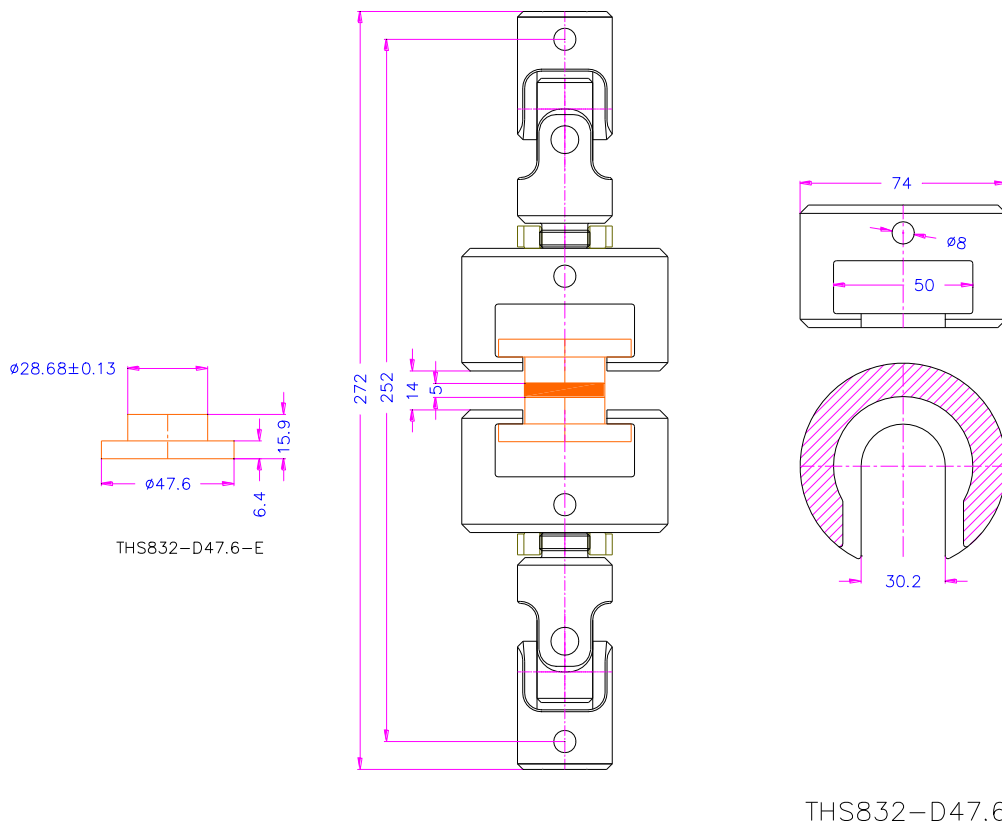

Messen der Haftzugfestigkeit von Metall-Gummi-Verbindungen gemäß **GOST 209-75-A**

Vorrichtung: Artikel-Nr. THS832-D35

Einsätze: Artikel-Nr. THS832-D35-E

